

Besuchen Sie hier die [Webversion](#).



Moskito GIS Technik- Newsletter 4/2021



[Download 6.40.359](#)

[Changelog](#)
[News Archiv](#)

[Anmeldung zur Moskito GIS Konferenz](#)

Moskito 6.40.359 Home Office

Nicht schon wieder Home Office bei Moskito,
aber einmal müssen wir noch:

Mit der neuen Version 359 unterstützen wir bei Moskito GIS unsere Kunden, wenn diese selbst zuhause arbeiten dürfen/müssen. Bei vielen Unternehmen werden die Anwendungen, zu denen auch Moskito GIS gehört, auf den Servern installiert und müssen damit über das zum Teil schmalbandige VPN. Dann dauert der Start von Moskito GIS leider etwas länger als sonst. Dafür gibt es jetzt die **Cache-Funktion** in Moskito.

Die Änderungen, die wir hier nicht aufführen, können Sie wie immer dem [Changelog](#) unter


<https://www.moskito-gis.de/index.php/de/updateinfo-6-40.html>

entnehmen.

Moskito Cachen

Und so funktioniert die Beschleunigung:

Sie starten Moskito GIS und rufen den Optionendialog auf. In der Lasche **spezial** finden Sie den **Button Cache** aktivieren. Ein Click bereitet den Cache vor.

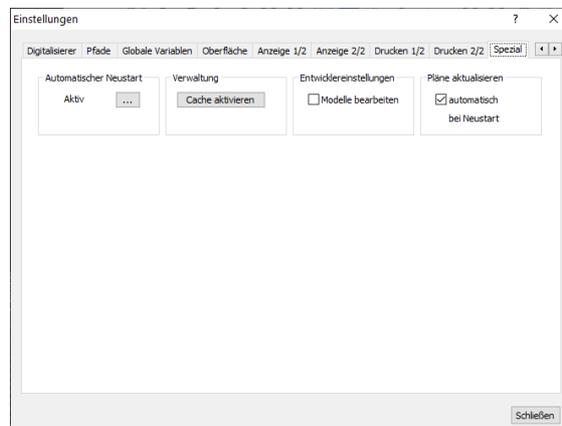

Moskito GIS Konferenz

Wenn wir Sie sowieso schon mit einem Newsletter beglücken möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie noch einmal zu unserer [Konferenz](#) einladen.

Neugierig geworden? Dann schnell zur [Anmeldung](#) und Sie sitzen in der ersten Reihe. Die Plätze sind begrenzt.

Wir sehen uns am 07. Mai und freuen uns auf Euch/Sie!

Jetzt werden Sie aufgefordert, einen Befehl in einer Shell (CMD) einzugeben:

```
mklink /D L6.40.359
```

```
"C:\Users\Public\Roaming\Moskito\Cache\L6.40.359"
```

Dazu müssen Sie:

- Im Startverzeichnis des Projektes, bzw. in Verzeichnis mit den Moskito-Versionen sein
- Admin-Rechte besitzen

Hierzu brauchen Sie wahrscheinlich den Administrator. Wenn das auf dem lokalen PC nicht funktioniert muss er dies auf dem Server durchführen.

Falls die Auflösung von Symlinks – das ist nämlich das Verfahren – auf Ihrem PC nicht aktiviert ist kommt noch auf Ihrem Rechner der Befehl

```
fsutil behavior set
```

```
symlinkevaluation R2L:1
```

hinzu.

Und was haben Sie dann jetzt?

1. Moskito startet jetzt, auch wenn Sie per VPN arbeiten, von Ihrer lokalen SSD.
2. Das Programm wird einmal täglich auf Änderungen überprüft und auf ihrem lokalen System aktualisiert. Dies passiert nach dem Beenden von Moskito GIS, sollte also beim Arbeiten nicht stören.

Das wars schon, es bleibt noch, Ihnen viel Spaß bei der neuen GIS-Geschwindigkeit zu wünschen.

Weitere Änderungen

- `f_create("c:\Temp\Test1.xxx" "Xw")` erlaubt das Öffnen von Dateien aus Moskito Scripten, bei denen statt einer angehängten .bak eine (nn) eingefügt wird.
- PDF-Druck, Schalter /OVERWRITE implementiert, dann werden die

- Dateinamen nicht verändert.
- PDF-Druck benennt jetzt statt überschreiben die neuen Dateien als Test(1).pdf um
 - Korrekter Returnwert von Moskito auch bei Beenden mit X
 - PDF-Print, unnotovierten Rand beseitigt.

*Impressum:
Moskito GIS GmbH
Mengeder Str. 623
44359 Dortmund
Newsletter abbestellen*